



XFCV竞争力比较

应用于斜坡的滴灌管产品

特征	雨鸟 XFCV滴灌管	NETAFIM Techline CV 滴灌管
止溢高度	8英尺	4.5英尺
止回阀关闭压力	3.5psi	2 psi
灵活性	灵活	不灵活
铺设长度 -0.9公称流量 -18" 喷头间距 -35PSI	379英尺	329英尺
自调盘卷	是	否

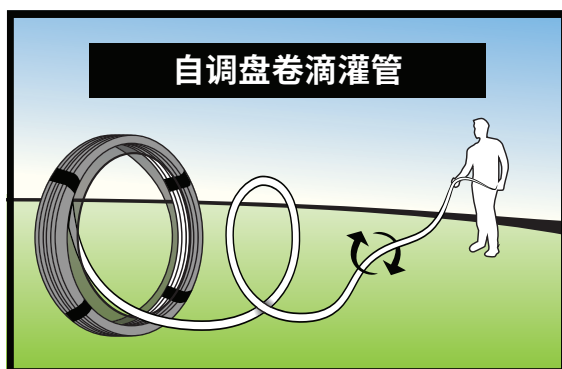

自调盘卷滴灌管减少了49%布局时间，提高了安装的方便性

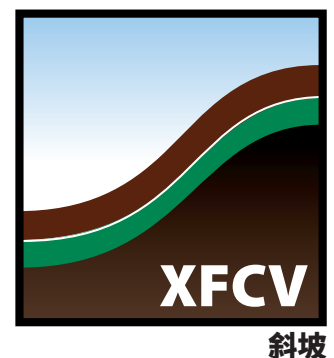

斜坡

雨鸟XFCV滴灌管

装有重型
止回阀的
XFCV雨鸟
滴灌管

8英尺止溢高度

8'

NETAFIM™ TECHLINE CV 滴灌管

在滴灌管最低点造成土壤
黏闭和水量流失

4.5'

止溢高度
只有4½英尺

XFCV滴灌管特征

- 雨鸟家的XFCV滴灌管装有重型3.5psi止回阀，其止溢高度是其他止回阀滴灌管的2倍
- 业界最灵活的滴灌管，带有自调盘卷功能，节省49%布局时间
- 减少线圈盘卷方便滴灌管铺设。一个员工可以花更少的时间铺设滴灌管。



雨鸟专业
顾客满意度策略

XF系列滴灌管提供5年产品质量保障，7年环境应力
裂纹保障