

SA系列 – 千秋架

主要应用

连接喷头和支管道。这种低成本、可靠并灵活的连接，在运行设备时可防止喷头或管道损坏，而且便于调整喷头的安装高度。

特点和优点

- 预装部件节省承包商的时间，并降低安装成本。
- 摆臂长度能够快速调整散射喷头的安装高度，防止喷头被草坪设备损坏。
- 方形千秋架是适应性最强的产品，使散射喷头的倾斜安装更快速简单。

规格


千秋架的运行范围等于或大于大多数的0.5英寸(1.3厘米)散射喷头和0.75英寸(1.9厘米)旋转喷头的运行范围。

- 工作压力达80磅/平方英寸 (5.5巴)
- 冲击压力达240磅/平方英寸 (16.6巴)
- 温度达110°F (43°C)
- 最大流量为8加仑/分钟 (0.5升/秒)
- 流量为6加仑/分钟 (0.38升/秒) 时，压力损失为2.0磅/平方英寸 (0.14巴)

独特的雨鸟系统提供：
千秋架、马鞍形三通管和散射喷头。



如何订购

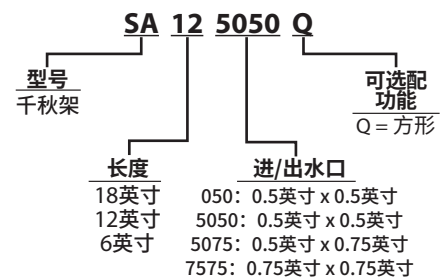

SA系列千秋架规格

型号	零件号	长度		进水口		出水口		备注
		美制	公制	美制	公制	美制	公制	
SA-6050-P	A48030P	6英寸	15.2厘米	1/2英寸	1.3厘米	1/2英寸	1.3厘米	托盘包装
SA-6050	A48030	6英寸	15.2厘米	1/2英寸	1.3厘米	1/2英寸	1.3厘米	-
SA-65050Q	A48070	6英寸	15.2厘米	1/2英寸	1.3厘米	1/2英寸	1.3厘米	方形
SA-65075	A48055	6英寸	15.2厘米	1/2英寸	1.3厘米	3/4英寸	1.9厘米	-
SA-125050	A48035	12英寸	30.5厘米	1/2英寸	1.3厘米	1/2英寸	1.3厘米	-
SA-125050Q	A48075	12英寸	30.5厘米	1/2英寸	1.3厘米	1/2英寸	1.3厘米	方形
SA-125075	A48045	12英寸	30.5厘米	1/2英寸	1.3厘米	3/4英寸	1.9厘米	-
SA-127575	A48050	12英寸	30.5厘米	3/4英寸	1.3厘米	3/4英寸	1.9厘米	-
SA-185050	A48065	18英寸	45.7厘米	1/2英寸	1.3厘米	1/2英寸	1.3厘米	-



规格

SA系列 - 千秋架

千秋架应作为灵活的摆动接头，用于进水口为0.5英寸（1.3厘米）和0.75英寸（1.9厘米）的喷头。

管道应为灵活的，由线状低密度聚乙烯材料构成的黑色管道。管道壁厚应为0.09英寸。内径应为0.49英寸。管件应采用抗紫外线的热塑材料。型号和标志应伴随管道的长度。

千秋架的工作压力应为80磅/平方英寸，温度为110°F（5.5巴，43°C）。千秋架应由美国加州格伦多拉市的雨鸟公司制造。

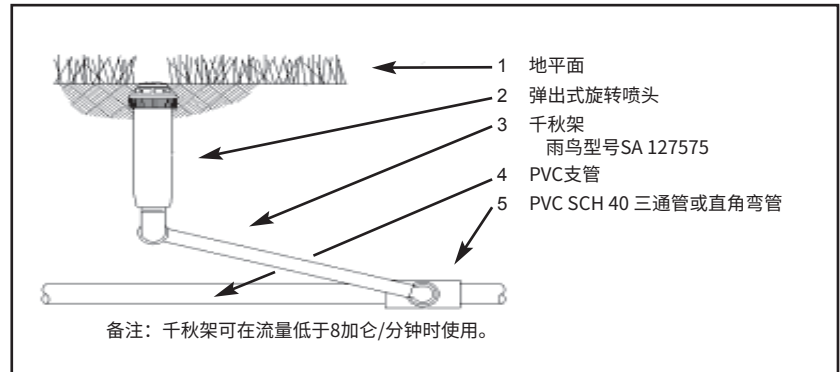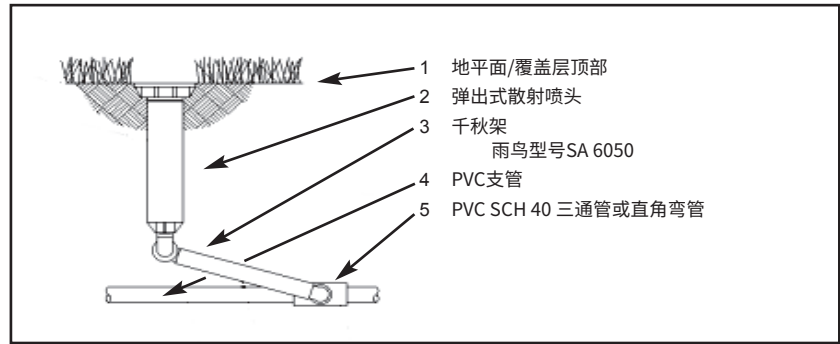

雨鸟 RAIN BIRD®



雨鸟贸易（上海）有限公司

地址：上海市秀浦路3999弄25幢，
邮编201319
电话：021-38256360
传真：021-38256360
www.rainbird.com.cn