

## Xeri-Bird™ 8出孔喷水装置

当今市面上最为柔软和最具特色的多出孔装置，新工程及设施翻新的最理想选择



### 应用

#### 最大的灵活性

Xeri-Bird™是市面上仅有的多出孔喷水设备，它带有8个端口，通过使用可替换的喷头或者不对水流设限，则流量可从0.5到24 gph进行调节。Xeri-Bird™包含有一个内置的200网孔过滤器。这使得在与选配的内茎压力调节器一同安装时，改装措施会非常简捷。

### 特征

- 市面上仅有的多出孔装置，带有八个可调配的端口，以及十个可用于每个端口的流量选择项，以达到最大灵活性。
- 包含有一个200网孔的内置过滤器，使得在与选配的内茎压力调节器一同安装时，改装措施会非常简捷。
- 穿入立杆中的线程为1/2英寸，可将水输送至多个地点，增加了系统的灵活性。
- 每个端口都能安装Xeri-Bird™喷头或PC模块，以此获得从0.5到24gph (1.89到90.84 l/h) 的各不相同的流量，或者使用一个自冲倒钩连接器 (SPB-025)，用以获得不加限制的水流量。
- 特征突显的整体型200网孔 (75微米) 过滤器，可便于从单元顶部进行维护。

- 八根安装于底部的1/4英寸型XQ供水管，与具有良好抓力的倒钩牢牢地连接着。(不包括)
- 每个内孔和出孔都印有 (A-H) 的字母，用以标注流量，以及该单元关闭后每个喷头的更换之用。
- 独特的联管螺母，使得从立杆上拆下 Xeri-Bird™组件进行安装及维护时会非常地简捷。
- 喷头必须要安装在 Xeri-Bird™组件中，以防止有过量的反压力存在。
- 不投入使用的端口可加以堵塞 (包括7个端口塞)。

### 操作范围

- **流量：**每个出孔可有0到24 gph (0到90.84 l) 的流量，这取决于所安装的喷头情况。
- **压力：**15到50 psi (1.0到3.5 巴)。
- **可调节压力：**40 psi (2.76 巴)。
- **过滤：**整体200网眼 (75微米) 的过滤器。

### 性能规格参数

- **外形尺寸：**9.2英寸长x6.4英寸宽x6.6英寸高 (23.4厘米长x16.3厘米宽x16.8厘米高)。
- **出孔：**1/2英寸FPT

### 型号

- **XBD-80：**Xeri-Bird™单元 (包括7个可拆下的端口塞子以及1个200网眼过滤器)。
- **XBD-81：**Xeri-Bird™单元 (包括8个1gph (3.79 l/h) 的 Xeri-Bug™喷头，1个200网眼过滤器，7个端口塞子)。

### 更换件：

- **XBD8SCRN：**更换滤网和两个o型套圈。



Xeri-Bird™可使得对植物根部区域、树木和盆栽植物的浇灌变得精准。



每个端口都能通过安装流量控制喷头来配置成 Xeri-Bird™类型。以上所示就是0.5、1.0和2.0 gph的 Xeri-Bug™喷头的结合。下图就是可用喷头的清单。



#### XERI-BUGS (低流量)

有效流量率：  
\*0.5 gph, 1 gph, 以及\*2 gph。  
Xeri-Bird™包括有8个1 gph的喷头。



#### \*PC 模块 (中等流量)

有效流量率：  
5 gph, 7 gph, 10 gph,  
12 gph, 18 gph, 以及24 gph。



#### \*SPB-025 倒钩型转换装配件 (无限制流量)


\*分开出售

### 如何选型：

## XBD - 81

出孔=8个  
型号：Xeri 鸟

## Xeri-Bird™ 8出孔喷水装置

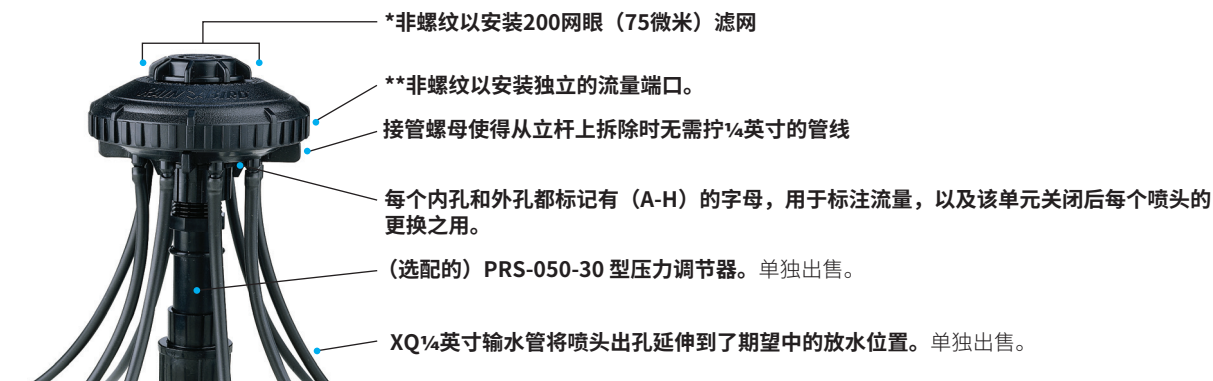


安装于改型压力调节器上的Xeri-bird，带有¼英寸的管路

\*\*必须最先安装。\*必须之后安装。



XBD-81型产品  
包含有8个预先  
安装的1gph  
Xeri-bug型喷头。

型号：  
XB-10PC



7个端口塞子包含  
在Xeri-Bird™型号  
产品之内，并且可  
以安装在Xeri-Bird™  
的内孔上。



改型压力调节器  
可为立杆提供适  
当的30 psi压力  
调节。单独出售。

型号：  
PRS-050-30



XQ¼英寸输水管是最为结实和最柔软的。¼英寸输水管可适用于将喷头出孔延伸到了期望中的放水位置。输水管在100 ft.以及1000 ft卷的情况下是可用的。单独出售。


型号：

XQ-100: 100英尺（30米）一卷的¼英寸输水管。  
XQ-1000: 1000英尺（304米）一卷的¼英寸输水管。  
XQ-1000-B: 桶装的1000英尺（30米）一卷的¼英寸输水管。

### 所包含的Xeri-Bug型喷头的性能规格

型号	预先安装于 XBD-81	出孔的 类型/颜色	标称流量 Gph	过滤所需 的网眼
XB-10PC	8	倒钩/黑色	1.0	150

### Xeri-Bug型喷头的性能

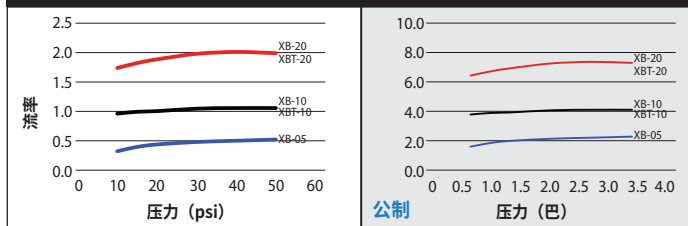

雨鸟贸易（上海）有限公司

地址：上海市秀浦路3999弄25幢，  
邮编201319  
电话：021-38256360  
传真：021-38256360  
www.rainbird.com.cn